



## KASY PANCERNE KP KLASA III - Konsmetal



### Zastosowanie

Kasy Pancerne KP produkcji Konsmetal charakteryzują się wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartości. Przeznaczone do przechowywania gotówki do maksymalnej kwoty odpowiadającej 360 średnich pensji krajowych, czeków, weksli, papierów wartościowych oraz ważnych dokumentów. Stosowane w bankach, urzędach, instytucjach finansowych oraz pomieszczeniach kasowych.

**Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie** - klasa III wytrzymałości na włamanie zgodnie z PN-EN 1143-1:2000.

### Opis produktu

Wysoki poziom ochrony antywłamaniowej uzyskuje się dzięki nowoczesnej wielopłaszczyznowej konstrukcji ścian, przestrzeń pomiędzy płaszczyzną zewnętrzną i wewnętrzną wypełniona jest specjalnym kompozytem betonowym. System ryglujący wyposażony w automatyczną blokadę działającą przy próbie włamania, zabezpieczenie drzwi przed wyrwaniem nawet po zniszczeniu zawiasów. W zależności od preferencji użytkownika, kasę można wyposażyc w wysokiej jakości atestowany zamek klasy B: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny z możliwością montażu dwóch dowolnych zamków. Standardowo wyposażone w półki z regulacją wysokości zawieszenia co 50 mm. Do przytwierdzenia kasy do podłoża służy otwór montażowy. W wykonaniu domyślnym są drzwi prawe, lewe na indywidualne zamówienie bez dopłaty.

Konsmetal udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.

### Wyposażenie dodatkowe

Wprowadzenie instalacji alarmowej w dowolnym miejscu ściany bocznej lub tylnej – podłączenie do systemu alarmowego obiektu


Skrytki indywidualnie zamykane zamkiem kluczowym cylindrycznym stanowią dodatkowe zabezpieczenie.

Dodatkowe półki – szczególnie przydatne w branży jubilerskiej.

Czujki wstrząsowe – przekazują do systemu alarmowego informację przy próbie włamania

Czujnik położenia rygli - przekazuje impuls do systemu alarmowego o położeniu rygli blokujących drzwi

## Rodzaje stosowanych zamków:



kluczowy



szyfrowy mechaniczny



elektroniczny








pokrętko klamki


## Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 7035

czarny RAL 9005

## Dane techniczne

Model		KP67	KP100	KP120	KP150	KP180
Pojemność						
Wymiary zewnętrzne [mm]	W	670	1000	1200	1500	1800
	S	610	610	610	610	610
	G	615	615	615	615	615
Wymiary wewnętrzne [mm]	W	578	908	1108	1410	1710
	S	510	510	510	510	510
	G	459	459	459	459	459
Waga [kg]		380	515	620	722	868
Pojemność [dm <sup>3</sup> ]		139	218	266	337	409

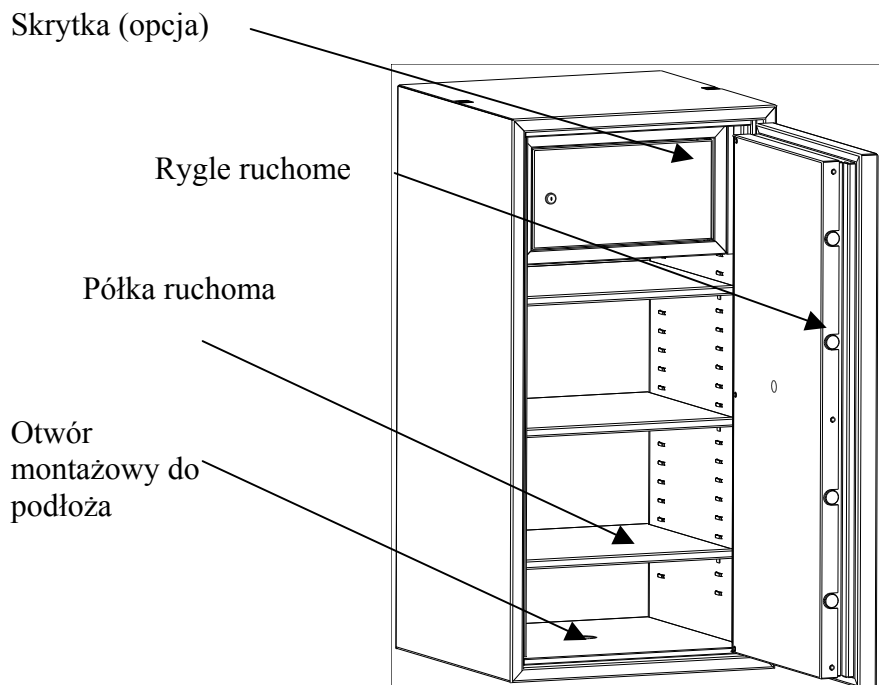

Zawiasy zewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 200°  
 Grubość pancerza korpusu # 45 mm, drzwi antywłamaniowe grubości # 110 mm,  
 Maksymalne obciążenie każdej z półek do 50 kg

Kasa	Półki [szt.]	Skrytka*	Pokrętko klamki	
			Wysokość	Średnica
KP 67	1	TAK	32	80
KP 100	2	TAK	40	125
KP 120	3	TAK	40	125
KP 150, KP 180	4	TAK	40	125

\*Możliwość zastosowania wyposażenia dodatkowego

Skrytki zamykane na zamek kluczowy bębnekowy (oznaczenie – symbol T np. KP67T)

	Wymiary zewnętrzne [mm]			Światło drzwi [mm]	
	W <sub>z</sub>	S <sub>z</sub>	G <sub>z</sub>	W	S
Skrytka	278	480	446	180	355

Zamek kluczowy kl. B z dwoma kluczami, w opcji zamiana na szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny.  
 Na życzenie jest możliwość zainstalowania dwóch dowolnych zamków.

Ryglowanie drzwi - cztery rygle poziome ruchome, cztery rygle poziome stałe,

Otwór w dnie kasy  $\varnothing$  28 mm na kotwę rozporową M16 x 250, kotwa do mocowania do podłoża w opcji,

Drzwi nie licują się z korpusem

Klamka, kształt okrągły.

MODEL	Promień otwarcia drzwi [mm]	Prześwit drzwi [mm]	
		Wys.	Szer.
KP67/III	560	578	510
KP100/III	560	908	510
KP120/III	560	1108	510
KP150/III	560	1410	510
KP180/III	560	1710	510

## Eksplatacja

Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.